

VITRINA REFRIGERADA

1.80 metros de frente | 20 pies cúbicos



Diseñadas y
construidas con
una tradición por
la CALIDAD que
empezó hace más
de 70 años

DOLCE-DUO



REFRIGERACIÓN EFICIENTE

La Dolce-Duo es una vitrina de refrigeración con dos zonas independientes (abierta y cerrada) que te permite exhibir y conservar tus productos dentro de un rango de temperatura que va de los 2° C a los 7° C, en cualquiera de las dos zonas, la temperatura en cada zona puede configurarse gracias a su control electrónico. Para la zona cerrada, el compresor es hermético con una potencia de 1/3 HP y su el evaporador es de cobre y aletas de aluminio. Para la zona abierta, el compresor es hermético con una potencia de 3/4 HP y el evaporador es de tubo de cobre y aletas de aluminio.



GABINETE

Resistente gabinete construido al interior y exterior con lámina de acero bonderizada en color negro, mostrando -adicionalmente- una cubierta de acero inoxidable lista para soportar el uso rudo en cualquier escenario y extender tu mostrador brindando, también, una apariencia moderna. Su paquete de cristal curvo templado ofrece una máxima visibilidad al interior para que tus clientes no pierdan detalle de tus productos en exhibición.

IDEAL PARA:



www.ojeda.com.mx

Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.
Canela 79 A y B
Granjas México | Iztacalco
CDMX | 08400

Ventas 1: 55 5803 1116
Ventas 2: 55 5803 1113
Servicios: 55 5803 1139
Refacciones: 55 5803 1129

VITRINA REFRIGERADA

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- acompaña al diseño de nuestra vitrina *Dolce-Duo*, pensada para que la exhibición de tus productos resalte la apariencia de tu negocio e invite a tus clientes a interactuar con los productos, impulsando tus ventas.

DOLCE-DUO

ALMACENAMIENTO



6 entrepaños elaborados de lamina de acero bonderizada en color negro y vidrio templado de 5 mm. distribuidos de la siguiente manera: Zona cerrada: 2 entrepaños superiores de 539 mm. de frente por 252 mm. de profundidad. 2 entrepaños inferiores de 539 mm. de frente por 322 mm. de profundidad. Zona abierta: 1 entrepaño superior de 556 mm. de frente por 252 mm. de profundidad. 1 entrepaño inferior de 556 mm. de frente por 322 mm. de profundidad.. La *Dolce-Duo* cuenta con una cortina nocturna para la zona abierta. Sus tacones son de 12 mm. Rodajas en 8 puntos para fácil acomodo. Configura de qué lado prefieres la zona abierta (izquierdo / derecho)

DOLCE-DUO		
CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDAD	20 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	1815 mm.
	Profundidad	725 mm.
	Altura	1405 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	1634 mm.
	Profundidad	588 mm.
	Altura	715 mm.
PUERTAS	2	
PARRILLAS	4 (a) 2 (c)	
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		
RANGO DE TEMPERATURA	0°C a 10°C	
REFRIGERANTE	R-290 (c) R-404 (a)	
COMPRESOR	Herméticos 1/3 HP 3/4 HP	
EVAPORADOR	Tubo de cobre y aleta de aluminio	
SISTEMA ELÉCTRICO		
CONSUMO DE ENERGÍA	23.3 Kw-Hr. / Día	
AMPERAJE	7.5 A 13 A	
VOLTAJE	127 V / 60 Hz.	
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE	2.0 m. 3.0 m.	
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
	Evite las áreas expuestas a la luz del sol.	
	El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 24°C y 55% de H.R.	




ILUMINACIÓN

Máxima Iluminación con 9 lámparas de LED en entrepaños y techo para mejorar visibilidad de productos. Cuenta con tres interruptores de iluminación.



CONSUMO REDUCIDO

Lista para empezar a trabajar. Sólo conéctqila con sus tomacorrientes de 3 m. (zona cerrada) y 4 m. (zona abierta). El consumo de la *Dolce-Duo* es de **23.3 kw-hr/día** (combinado). Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. 7.5 A (zona cerrada) | 13.0 A (zona abierta)

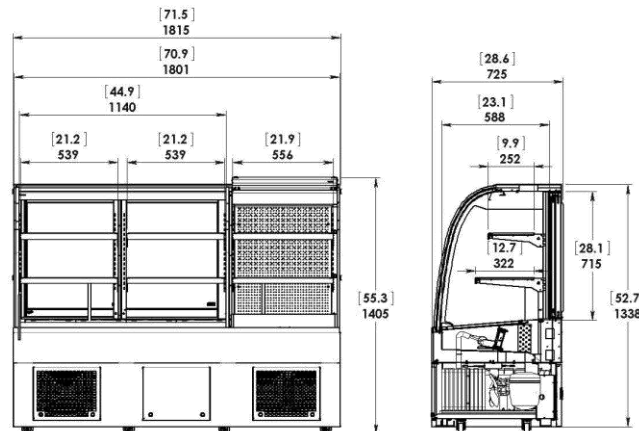

Todas las fotografías e ilustraciones están consideradas para ser una representación de los equipos actuales. En algunos casos pudieran tener algunas variaciones. Refrigeración Ojeda se reserva los derechos para cualquier cambio o modificación en los equipos sin previo aviso.