


# VITRINA REFRIGERADA

1.80 metros de frente | 20 pies cúbicos

DOLCE-TRE



Diseñadas y  
construidas con  
una tradición por  
la CALIDAD que  
empezó hace más  
de 70 años

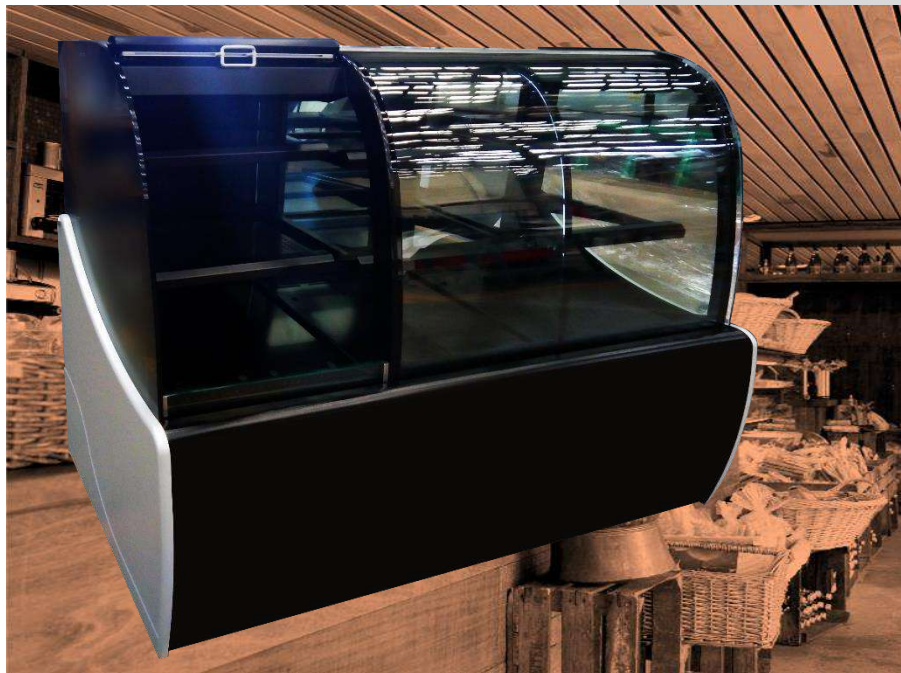

## REFRIGERACIÓN EFICIENTE

La Dolce-Tre es una vitrina refrigerada con tres zonas de exhibición. En la zona cerrada tendrás una vitrina refrigerada y una vitrina seca de exhibición a temperatura ambiente, así como una zona abierta refrigerada. La temperatura de refrigeración te permite conservar tus productos dentro de un rango que va de los 0°C a los 10°C., la temperatura puede configurarse gracias a su control electrónico. El compresor para la zona refrigerada cerrada es hermético con una potencia de 1/3 HP con evaporador es de tubo de cobre y aleta de aluminio. En la zona abierta el compresor es hermético de 3/4 HP con evaporador de tubo de cobre y aleta de aluminio.



## GABINETE

La resistencia, visibilidad y versatilidad convergen en el diseño de la Dolce-Tre. Fabricada con lámina de acero pre-pintada en color negro, mostrando -adicionalmente- una cubierta de acero inoxidable (T-430) que soporta el uso rudo en cualquier escenario extendiendo tu mostrador y brindando, también, una apariencia moderna. Su paquete de cristal curvo templado ofrece una máxima visibilidad al interior para que tus clientes no pierdan detalle de tus productos en exhibición.

## IDEAL PARA:



HO RE CA



www.ojeda.com.mx

Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.  
Canela 79 A y B  
Granjas México | Iztacalco  
CDMX | 08400

Ventas 1: 55 5803 1116  
Ventas 2: 55 5803 1113  
Servicios: 55 5803 1139  
Refacciones: 55 5803 1129

## VITRINA REFRIGERADA

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- acompaña al diseño de nuestra vitrina *Dolce-Tre*, pensada para que la exhibición de sus productos resalte la apariencia de tu negocio y tus clientes no pierdan detalle de los productos exhibidos, impulsando tus ventas.

### ALMACENAMIENTO

6 entrepaños elaborados de lamina de acero inoxidable (T-304) y vidrio templado de 5 mm. distribuidos de la siguiente manera:

La *Dolce-Tre* cuenta con rodajas de alta resistencias para facilidad de traslado, cortina nocturna para la zona abierta y 2 drenes. Puedes configurar el lado de la zona abierta (izquierda o derecha) La zona refrigerada cerrada siempre estará en medio.

ENTREPAÑOS DOLCE-TRE		
ZONA	SUPERIOR	INFERIOR
Cerrada seca	Frente: 572 mm. Profundidad: 275 mm.	Frente: 572 mm. Profundidad: 345 mm.
Cerrada refrigerada	Frente: 546 mm. Profundidad: 275 mm.	Frente: 546 mm. Profundidad: 345 mm.
Abierta	Frente: 567 mm. Profundidad: 223 mm.	Frente: 567 mm. Profundidad: 273 mm.

DOLCE-TRE		
CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDAD	20 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	1852 mm.
	Profundidad	804 mm.
	Altura	1413 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	1801 mm.
	Profundidad	588 mm.
	Altura	715 mm.
PUERTAS	2	
PARRILLAS	4 (a)   2 (c)	
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		
RANGO DE TEMPERATURA	0°C a 10°C	
REFRIGERANTE	R-134 (c)   R-404 (a)	
COMPRESOR	Herméticos 1/3 HP   3/4 HP	
EVAPORADOR	Tubo de cobre y aleta de aluminio	
SISTEMA ELÉCTRICO		
CONSUMO DE ENERGÍA	23.3 Kw-Hr. / Día	
AMPERAJE	7.5 A   13 A	
VOLTAJE	127 V / 60 Hz.	
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE	2.0 m.   3.0 m.	
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
	Evite las áreas expuestas a la luz del sol.	
	El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 24°C y 55% de H.R.	



### ILUMINACIÓN

El interior de la *Dolce-Tre* cuenta con iluminación LED (9 lámparas) en color blanco para resaltar aún más la exhibición de tus productos. Cuenta con interruptor de iluminación.

### CONSUMO REDUCIDO

Lista para empezar a trabajar. Sólo concéctela con sus tomacorrientes de 3 m. (zona cerrada) y 4 m. (zona abierta) El consumo de la *DOLCE-TRE* es de **23..30 kw-hr/día** (combinado). Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. Su amperaje es de 7.5 A (cerrada) y 13.0 A (abierta)

