

CHC - 25 tapa inox

CONGELADOR TAPA COFRE

25 pies cúbicos



Diseñados y construidos con una tradición por la CALIDAD que empezó hace más de 70 años.



CONSERVACIÓN BI-TÉMPERA

El CHC-25 te permite mantener los productos en rangos de temperatura que van de los -18°C a los -22°C en el modo de Congelador y de 0°C a 8°C en el modo Refrigerador. Selecciona qué modalidad satisface mejor tus necesidades y ajusta la temperatura con su control mecánico. El compresor hermético de 3/8 HP y su evaporador de paredes frías, hacen del CHC-25 uno de nuestros productos más vendidos y tu mejor aliado en términos de conservación.



GABINETE

Resistente gabinete construido con lámina de acero pre-pintada en color blanco al interior y exterior, mientras que la tapa es de acero inoxidable para mayor resistencia y durabilidad en la superficie de trabajo.

Eficiencia energética

Optimización de espacio



Mantenimiento sencillo

Resistencia y Durabilidad

IDEAL PARA:



HO RE CA



0°C a 8°C

-18°C a -22°C



OJEDA[®]
REFRIGERACION

Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.
Canela 79 A y B
Granjas México | Iztacalco
CDMX | 08400

Ventas 1: 55 5803 1116
Ventas 2: 55 5803 1113
Servicios: 55 5803 1139
Refacciones: 55 5803 1129

www.ojeda.com.mx

CONGELADOR TAPA COFRE

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- nos ha permitido producir el mejor frío de México por más 70 años y nuestro CHC-25 es reflejo de esa trayectoria. Pensado para conservar tus productos y optimizar el espacio de tu negocio, este equipo te ofrece dos modalidades: Refrigerador o Congelador. Además, su práctica y resistente *Tapa Cofre* te otorga una superficie adicional de trabajo en tu negocio.



ALMACENAMIENTO ÓPTIMO

1 canastilla (incluida) elaborada con alambazón de acero para máxima resistencia. La canastilla tiene las siguientes dimensiones: Frente: 300 mm. Profundidad: 591 mm. Altura posterior: 435 mm. Altura frontal: 435 mm. El CHC-25 puede almacenar hasta 6 canastillas (opcionales, se venden por separado)



PUERTAS


1 puerta abatible con sello magnético *Tipo Cofre* de acero inoxidable, con placa jaladera y 6 bisagras para mayor comodidad en el cierre/apertura y cerradura con llave para mantener el control de quién tiene acceso a tus productos.

CHC-25		
CARACTERÍSTICAS		
VOLUMEN	25 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	2020 mm.
	Profundidad	815 mm.
	Altura	903 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	1890 mm.
	Profundidad	609 mm.
	Altura	600 mm.
PESO	130 kg.	
PUERTAS	1	
CANASTILLAS	1	
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		
RANGO DE CONSERVACIÓN	REFRIGERACIÓN	0°C a 8°C
	CONGELADOR	-18°C a -22°C
REFRIGERANTE	R - 134a	
COMPRESOR	Hermético 3/8 HP	
EVAPORADOR	Paredes frías	
SISTEMA ELÉCTRICO		
CONSUMO DE ENERGÍA	3.50 Kw-Hr. / Día	
AMPERAJE	5.6 A	
VOLTAJE	127 V / 60 Hz.	
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE	2.0 m.	
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
	Evite las áreas expuestas a la luz del sol.	
	El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 32°C y 65% de H.R.	



CONSUMO REDUCIDO

Listo para empezar a trabajar. Sólo conéctalo con su tomacorriente de 2 metros de longitud y consumirá **3.50 kw-hr/día**. Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. Su amperaje es de 5.6 A.

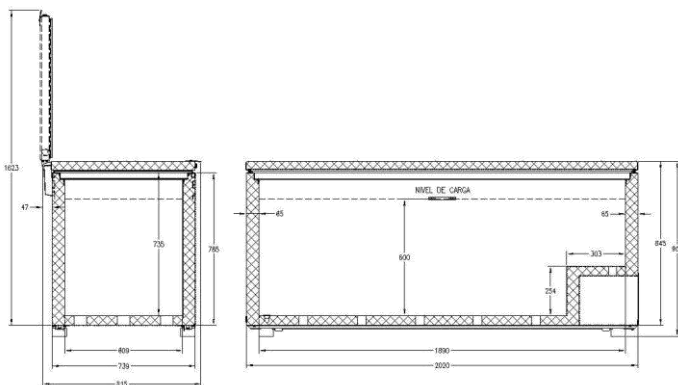

Todas las fotografías e ilustraciones están consideradas para ser una representación de los equipos actuales. En algunos casos pudieran tener algunas variaciones. Refrigeración Ojeda se reserva los derechos para cualquier cambio o modificación en los equipos sin previo aviso.

