

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO



- Capacidad: Volumen Neto 1055 L 37.25 Ft³

CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE

- Acabado Exterior: Lamina de acero prepintada en color gris metálico
- Acabado Interior: Lámina de acero prepintada en color blanco
- Material Aislante: Espuma de Ciclopentano
- Espesor 45mm

PUERTAS

- N° de Puertas: 3
- Tipo de Manija: Aluminio
- Cristal templado
- Marco de acero prepintado color negro

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Temperatura de conservación de producto: 2° C a 7° C
- **Compresor**
- Tipo: Hermético
- Potencia: --
- **Evaporador**
- Tipo: tubo de cobre y aletas de aluminio
- **Condensador**
- Tipo: Caracol libre de mantenimiento
- Refrigerante: R-290
- Unidad condensadora deslizable
- Control de temperatura electrónico
- Motor ventilador de evaporador
- Motor ventilador de compresor



CABECERAS

- N° de Cabeceras: 2
- Tipo de cabecera: Lámina/espumadas
- Paquete aislante de cristales templados

ENTREPAÑOS

- Entrepaños multiposición
- N° de entrepaños: 8
- Material de construcción: Lamina de acero electropintada en color blanco

Dimensiones

- Frente (mm): 900
- Fondo (mm): 400
- Capacidad de carga por entrepaño: -- kg

CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN

- Tipo: Lámparas de led's (10 lámparas)
- Interruptor de iluminación
- Tira de led de color (a elegir) en la parte superior e inferior del equipo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Consumo eléctrico: 16 kw-hr / día con puertas
- Consumo eléctrico: 38 kw-hr / día sin puertas
- Voltaje: 127 Volts 60 Hz
- Amperes: 18.5
- Longitud del cable toma corriente: 3.00 m

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deshielo programado por tiempo y paro de compresor
- Niveladores


DIMENSIONES PRINCIPALES

DIMENSIONES	ALTURA [in] [mm]	FRENTE [in] [mm]	FONDO [in] [mm]
EQUIPO	[80.87" 2054]	[75.78" 1925]	[28.81" 732]
GABINETE EXTERIOR	[80.87" 2054]	[75.78" 1925]	[28.81" 732]
GABINETE INTERIOR	[53.15" 1350]	[72.04" 1830]	[22.74" 575]
EMBALAJE EXPORTACIÓN	[--" --]	[--" --]	[--" --]

*La altura total del equipo será condicionada según accesorio de la base

CAPACIDAD

CONTENEDOR DE 40'

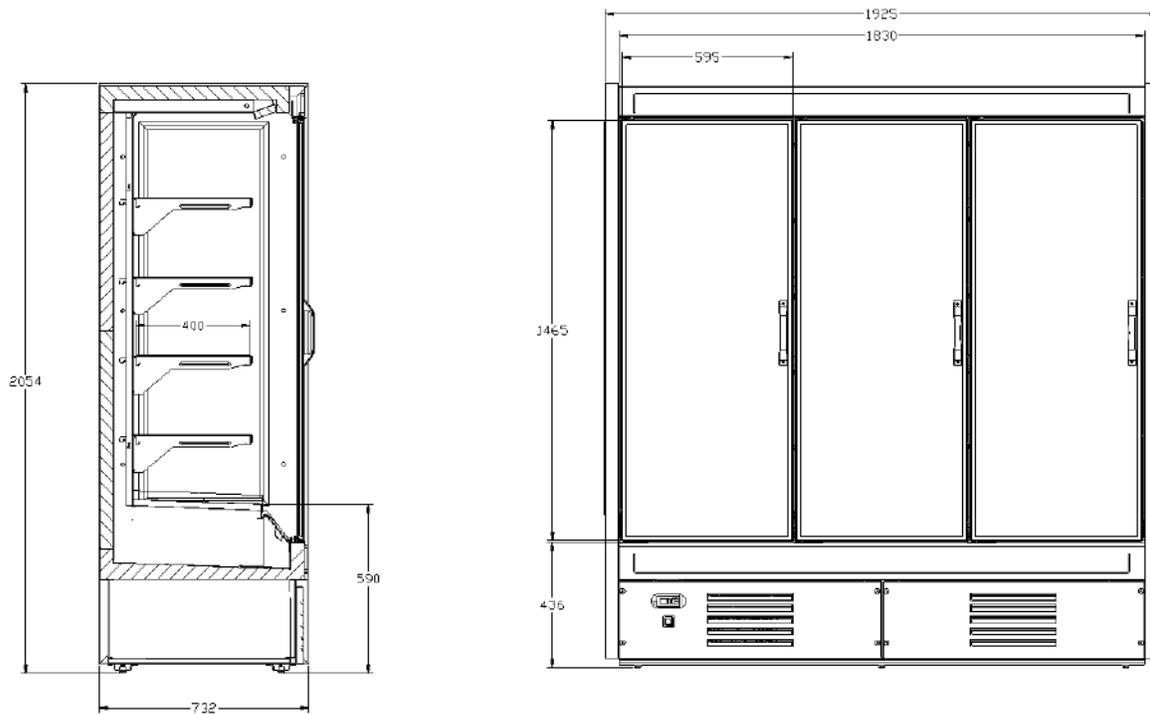

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL EQUIPO

OPCIÓN A SOLICITUD DEL CLIENTE

MODULAR

